Balance plate-forme industrielle KERN IKT

PREMIUM ★★★

Mémoire alibi

- Mémoire circulaire pouvant contenir jusqu'à 49.152 résultats de mesure (744 résultats de mesure/jour !)
- Les résultats de mesure mémorisés ne peuvent être ni modifiés, ni supprimés. Lorsque la mémoire est pleine, la valeur la plus ancienne est écrasée
- Outre le résultat de mesure, la mémoire enregistre la date, l'heure, la tare, un numéro séquentiel et le numéro de série de la balance
- Les résultats de mesure mémorisés sont faciles à rechercher et à consulter
- La mémoire alibi peut aussi être utilisée pour les applications sans homologation obligatoire
- Conforme à la norme WELMEC 2.5

A

Balance plate-forme à écran tactile avec des très nombreuses fonctions

Saisie du texte et des valeurs aisée
par ex. jusqu'à 80 désignations d'articles, nom d'utilisateur, poids du récipient de tare etc.

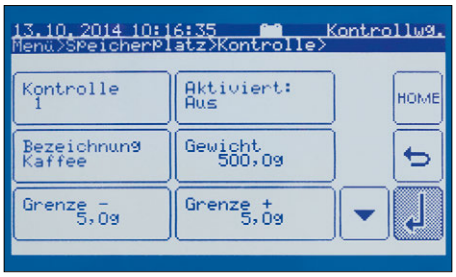

80 emplacements de mémoire
par exemple le contrôle de poids, la prétare, le poids de référence, la valeur cible pour le dosage, les désignations d'articles, le nom d'utilisateur, le poids des récipients de tare, etc. Facilité de saisie grâce au grand clavier

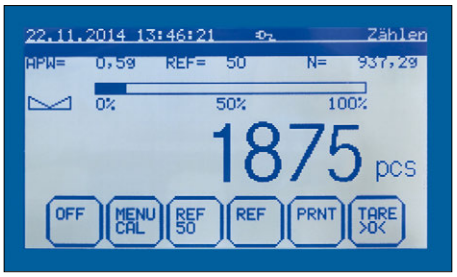

Fonction de comptage professionnelle
Toutes les informations de comptage importantes en un seul coup d'oeil, comme par example le poids de référence, la quantité de référence, la quantité totale, le poids total, le poids du récipient de tare, la portée disponible etc.

Balance plate-forme industrielle KERN IKT

Caractéristiques

- **Création simplifiée de formules :** 99 formules avec respectivement 10 composants du mélange pouvant être enregistrées en texte en clair. La fonction de calcul rétroactif pratique détermine automatiquement les nouveaux poids de consigne des autres composants de la formule lorsqu'un composant de la formule est en excès. Les valeurs réelles et de consigne ainsi que la valeur de pourcentage proportionnelle peuvent ensuite être imprimées
- **Fonction multiplicateur :** Les formulations dont les poids des composants sont saisis en % peuvent aisément être multipliées par saisie du nouveau poids de consigne, idéal pour la production de grandes quantités pour récipients ou emballages etc.
- **Fonction rapide** pour raccourcir le temps de stabilisation à résolution réduite
- **Sorties de commande (coupleur optoélectronique, Digital I/0)** pour raccorder des relais, lampes de signalisation, valves etc. (35V/80mA)

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD tactile rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm, diagonale d'écran 5,8" (127×74 mm)
- Dimensions plateau, inox L×P×H
  - A 228×228×95 mm
  - B 315×308×75 mm
  - C 450×350×115 mm
  - D 650×500×142 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 200×155×68 mm
- Longueur de câble afficheur env., pour les modèles avec plateau de dimensions
  - A 1 m
  - B, D 2 m
  - C 0,6 m
- Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessoires

- **Fonctionnement avec accu externe**, durée de service jusqu'à 20 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KERN KS-A01
- **Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, KERN IKT-A04
- **Adaptateur RS-232/Ethernet** pour la connexion à un réseau Ethernet sur IP, KERN YKI-01
- **Adaptateur RS-232/USB**, pour connexion de périphériques à interface USB, KERN AFH 12
- 1 **Kit de pesée sous la balance**, comprenant plate-forme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau B, KERN DS-A01
- **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, sur les modèles avec plateau de dimensions B, C, hauteur de la colonne env. 480 mm, KERN IKT-A06
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, KERN IKT-A03
- **Imprimantes adaptées** voir *Accessoires*

Modes de fonctionnement

① Pesée
② Comptage
③ Dosage
④ Formules
⑤ Checkweighing
⑥ Totalisation avec somme du jour
⑦ Détermination du pourcentage
⑧ Pesée d'animaux
⑨ Conversion de surface
⑩ Détermination de la densité, uniquement avec B
⑪ Fonction Rapide

Fonctions

- Indication de capacité avec ①, ②, ⑤–⑦, ⑨–⑩
- Guidage du dosage (soustractif/additif), avec ③, ④
- Affichage net/brut, permanent, avec ①, ③–⑤, ⑧–⑪
- Quantité de référence variable, avec ②
- Optimisation de référence automatique, avec ②
- Déduction de tare numérique ou de la mémoire, avec ①–⑦, ⑪
- Saisie de la désignation de l'article, du lot etc., avec ①–⑦, ⑪
- Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc., avec ⑨
- Date et heure, avec ①–⑪
- Fonction statistique, avec ①
- Impression GLP, avec ①–⑪
- Formatage personnalisé au maximum de 16 formulaires d'impression, recettes, données de base de service dans MS Excel, importation via un port RS-232, exemples, voir Internet, avec ①–⑪

EN SÉRIE

OPTION

1

Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce [Normal] g/pièce	Poids net env. kg	Plateau		Option Cert. d'étalonnage DAkkS KERN	
IKT 6K0.1	6	0,1	1	8	B		963-128	
IKT 12K0.2*	12	0,2	2	8	B		963-128	
IKT 30K0.5	30	0,5	5	8	B		963-128	
IKT 60K1L	60	1	10	10	C		963-129	
IKT 150K2XL	150	2	20	20	D		963-129	
IKT 300K5XL	300	5	50	20	D		963-129	
IKT 3K0.01S	3	0,01	0,1	6	A		963-127	
IKT 8K0.05	8	0,05	0,5	8	B		963-128	
IKT 16K0.1	16	0,1	1	8	B		963-128	
IKT 30K0.1	30	0,1	1	8	B		963-128	
IKT 30K0.1L	30	0,1	1	10	C		963-128	
IKT 36K0.2*	36	0,2	2	8	B		963-128	
IKT 36K0.2L	36	0,2	2	10	C		963-128	
IKT 60K0.2L	60	0,2	2	10	C		963-129	
IKT 65K0.5L	65	0,5	5	10	C		963-129	
IKT 100K0.5L	100	0,5	5	10	C		963-129	
IKT 150K1L	150	1	10	10	C		963-129	

! *JUSQU'À ÈPUISEMENT DU STOCK